


ロックグラス

●石材集積・積込み

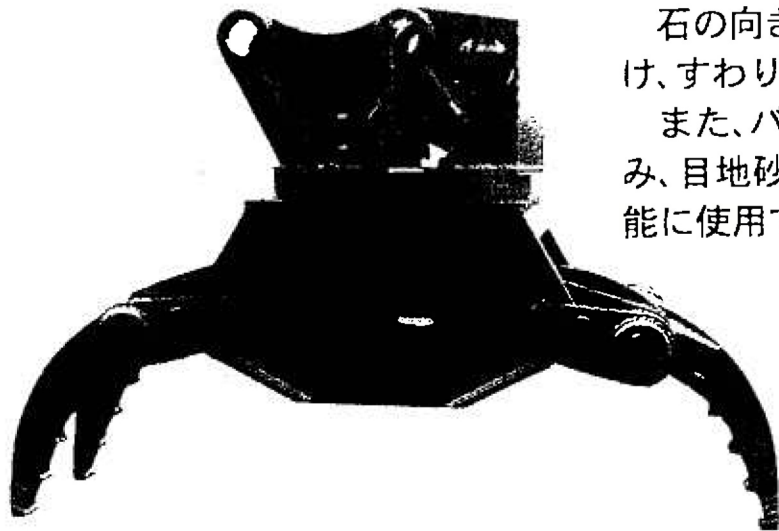

石の向きを整え押しつけ、すわりよく配列。

また、バケットをつかみ、目地砂まきなど多機能に使用できます。

型式	適用クラス (m ³)	開口幅 (mm)	高さ (mm)
IHR200K	0.7~0.9	2,200	1,750
爪幅 (mm)	幅 (mm)	握み力 (kg)	質量 (kg)
600	960	3,900	1,550

石積み・荷役用

構造

- 1: 油圧全旋回式・チルト式
- 2: ユニットの全高が低いので使いやすい
- 3: 回転流れが少ない(ピストンモータ使用)
- 4: 石の向きを整え、押し付けすわりよく配列、また、バケットをつかみ目地砂まきなど多機能に使用できる

仕様

型式	RH200K
適用機種	0.7~0.9
重量 (kg)	1550
回転角度 (°)	360
爪先つかみ力 (kg)	3900
回転トルク (kg/m)	1000

- 1: 配管及びサービス弁はつかみ、回転の2系統とドレン回路が必要。
- 2: 規定圧力で使用すること

(爪開閉は本機ポートリリーフ弁必要 回転はグラブブルにリリーフ弁付)

外観寸法

