

新型オーガー導入


小型ながら最大7.06KN・mの高トルクを発生



(0.45クラス ドリル450Φ)




(2700mm~4400mm延長 7段階調整)

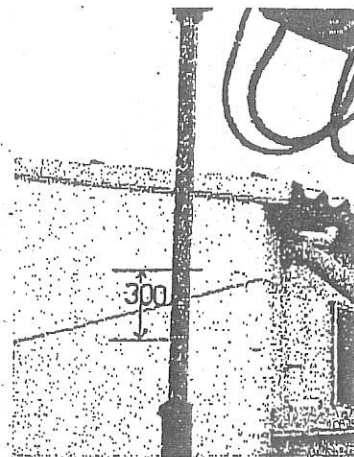

現場にあわせて

掘削径	0.45m
最大トルク	7.06kN・m (720kgf・m)
回転数	53min ⁻¹ (rpm)
最大掘削深さ	5.2m
掘削物取出半径	4.2~11.1m
ホース長さ(下長)	1.92m

5種類をご用意致しました



(0.12クラス ドリル250Φ)

	0.12	0.2	0.25	0.25	0.45
最大トルク	1.23KN・m	2.06KN・m	2.06KN・m	6.37KN・m	7.06KN・m
最大掘削径	150~250	150~300	150~350	350・450	350・450・550
延長方法	1mの 継ぎ足し	1mの 継ぎ足し	1mの 継ぎ足し	スライド	スライド
エキステ取付	×	×	×	○	○
岩盤使用	×	×	×	○	○

レントリー新潟 株式会社

新潟 025-371-2111

長野 026-261-3552

高崎 027-290-3215